




**UK Electronics
Skills Foundation**


Electroneg Cynradd: Adeiladu Bot

Sesiwn 2 – Cod V2

Sesiwn Codio

- Yn y sesiwn hon byddwch yn ysgrifennu'r cod ar gyfer eich Bot ar Micro:bit

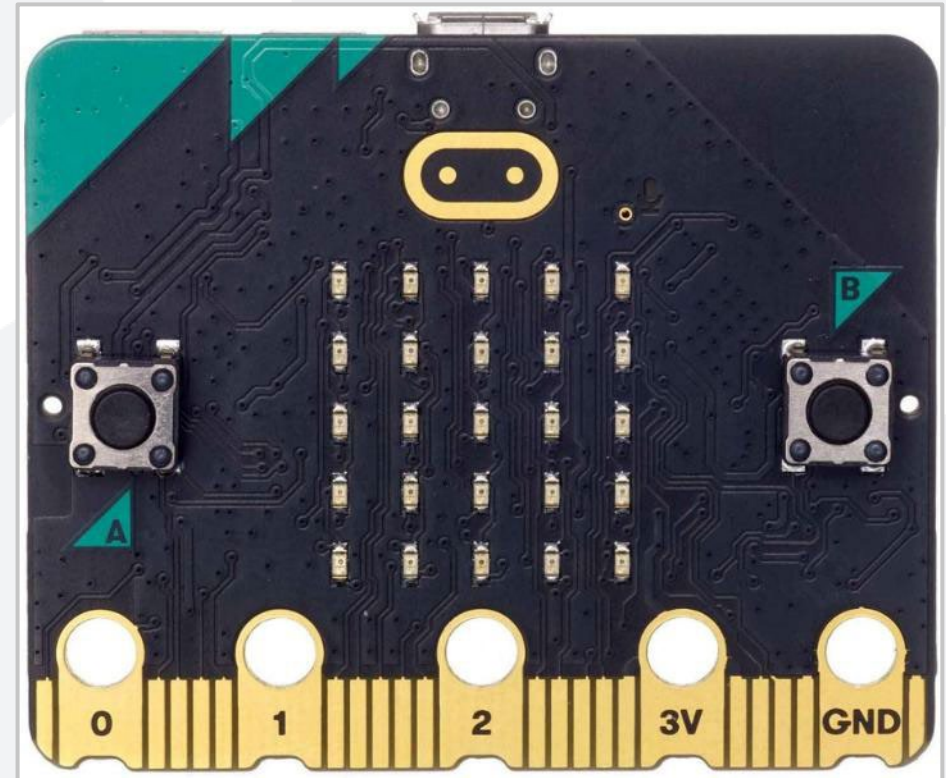



UK Electronics
Skills Foundation

Pa sgiliau y byddwn ni'n eu defnyddio heddiw?

Datrys problemau mewn
ffyrdd synhwyrol

Rhesymegol

Rhoi llawer o ymdrech


Sylwgar


Dysgu am bethau
newydd

Chwilfrydig

Micro:bits

- Yn y sesiwn hon byddwch chi'n cysylltu eich micro:bit â'r servo ac yn ysgrifennu'r cod.
- Beth yw micro:bit?
- Mae'r micro:bit yn gyfrifiadur bach y gallwch chi ei godio i ymateb i'r byd o'i gwmpas gan ddefnyddio ei synwryddion anhygoel.

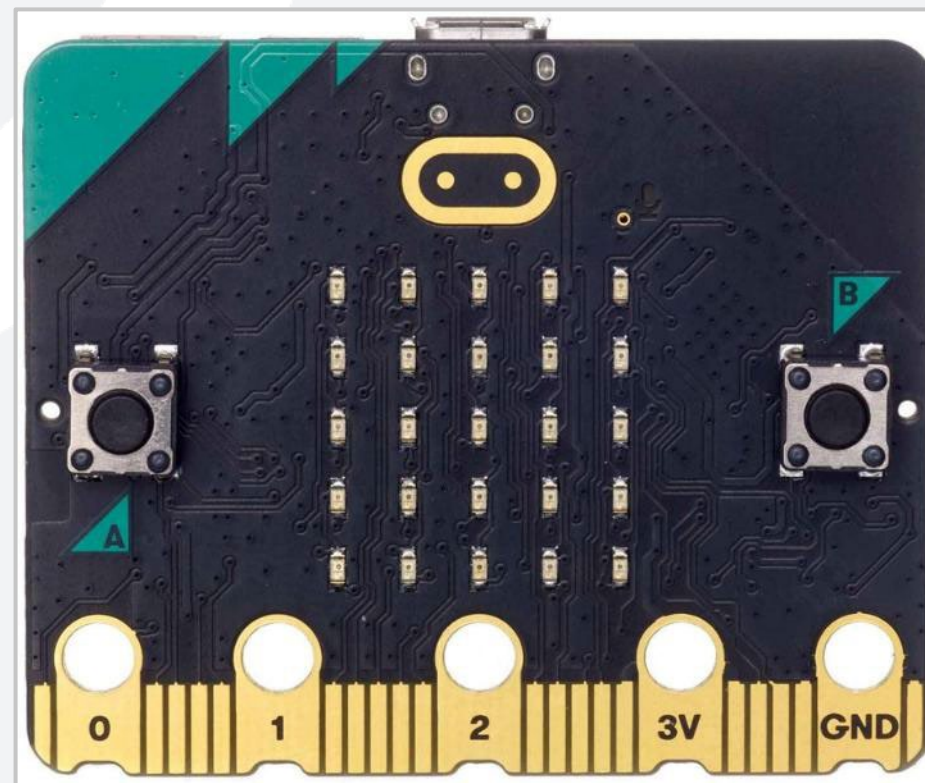




UK Electronics
Skills Foundation

Micro:bits


- Mae gan y micro:bit synwryddion ond maen nhw'n fach a gallant fod yn anodd eu gweld!
- Ar gyfer y Bot rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r meicroffon i synhwyro unrhyw synau uchel.
- Allwch chi ei weld ar y micro:bit?

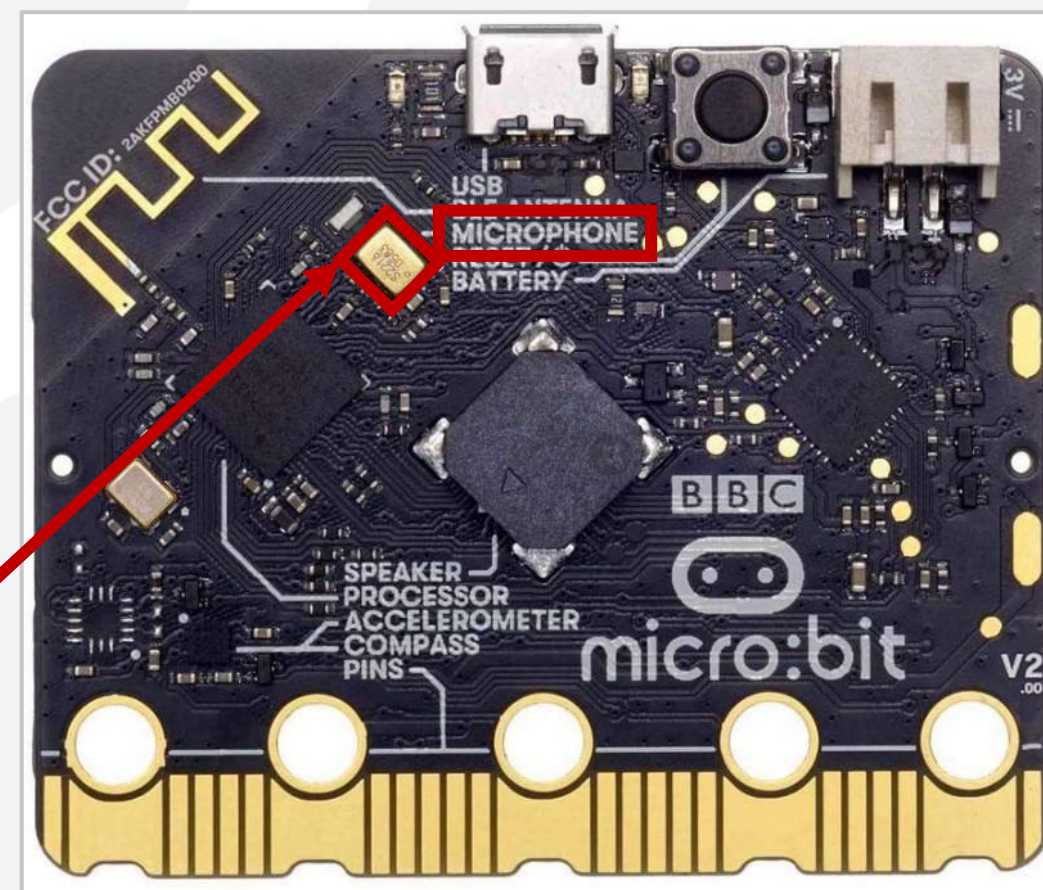

Cysylltu'r rhannau

Rhannau sydd eu hangen arnoch heddiw:


Micro:bit

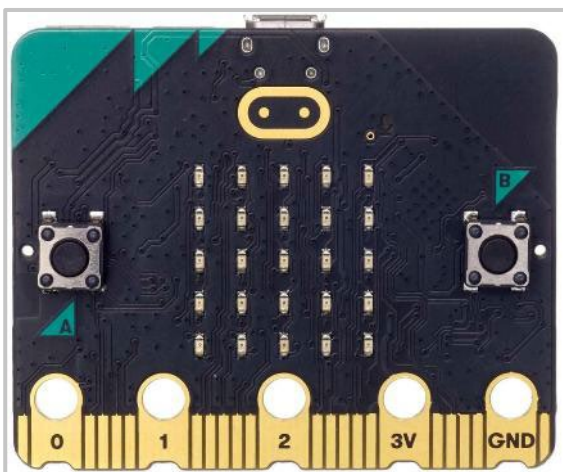

Servo





x3 geblau pin siwmpwr crocodeil

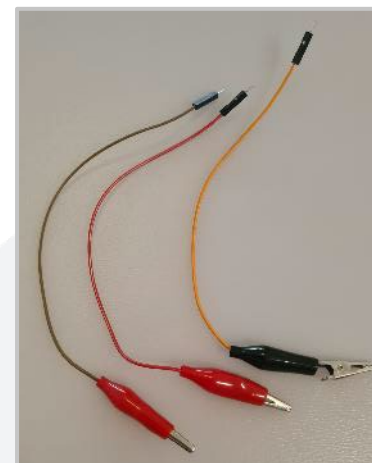

Cysylltu'r rhannau

- Cysylltwch y 3 ceblau pin crocodeil i ben y servo

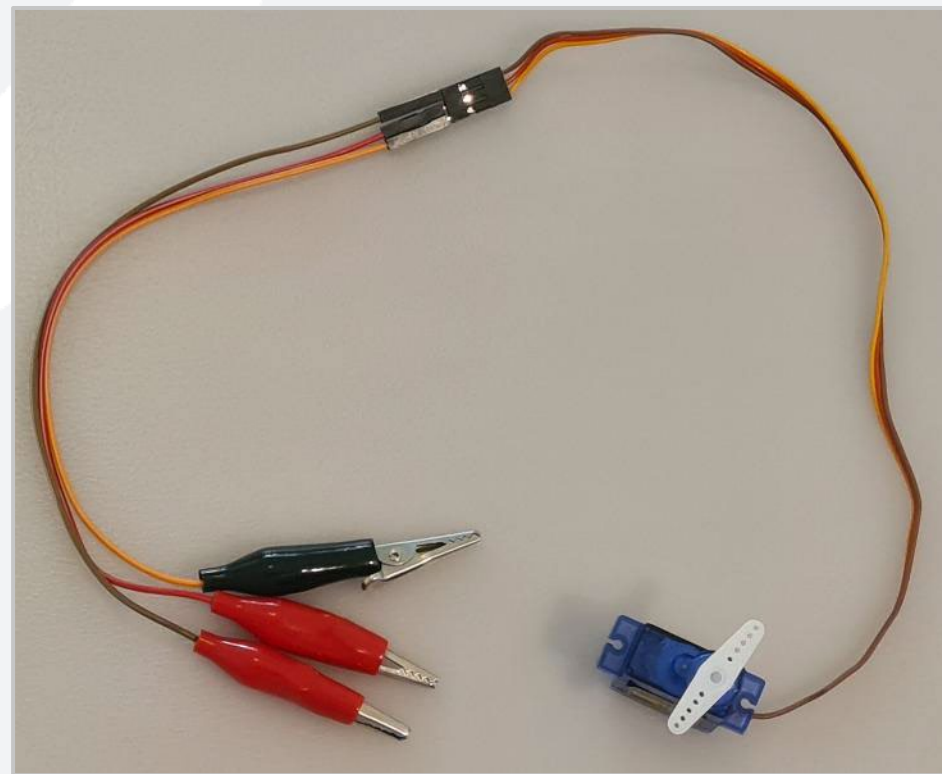



UK Electronics
Skills Foundation


Cysylltu'r rhannau

Cysylltwch y clipiau crocodeil â'r micro:bit fel a ganlyn:



- Clip crocodeil wedi'i gysylltu â'r wifren servo **MELYN** → pin 0 ar y micro:bit
- Clip crocodeil wedi'i gysylltu â'r wifren servo **COCH** → pin 3V ar y micro:bit
- Clip crocodeil wedi'i gysylltu â'r wifren servo **BROWN** → pin GND ar y micro:bit

NODER: efallai fydd lliwiau'r gwifrau sydd ynghlwm wrth y clip crocodeil DDIM yn cyfateb.

Mae'n bwysig sicrhau bod y wifren lliw servo cywir yn mynd i'r pin cywir.

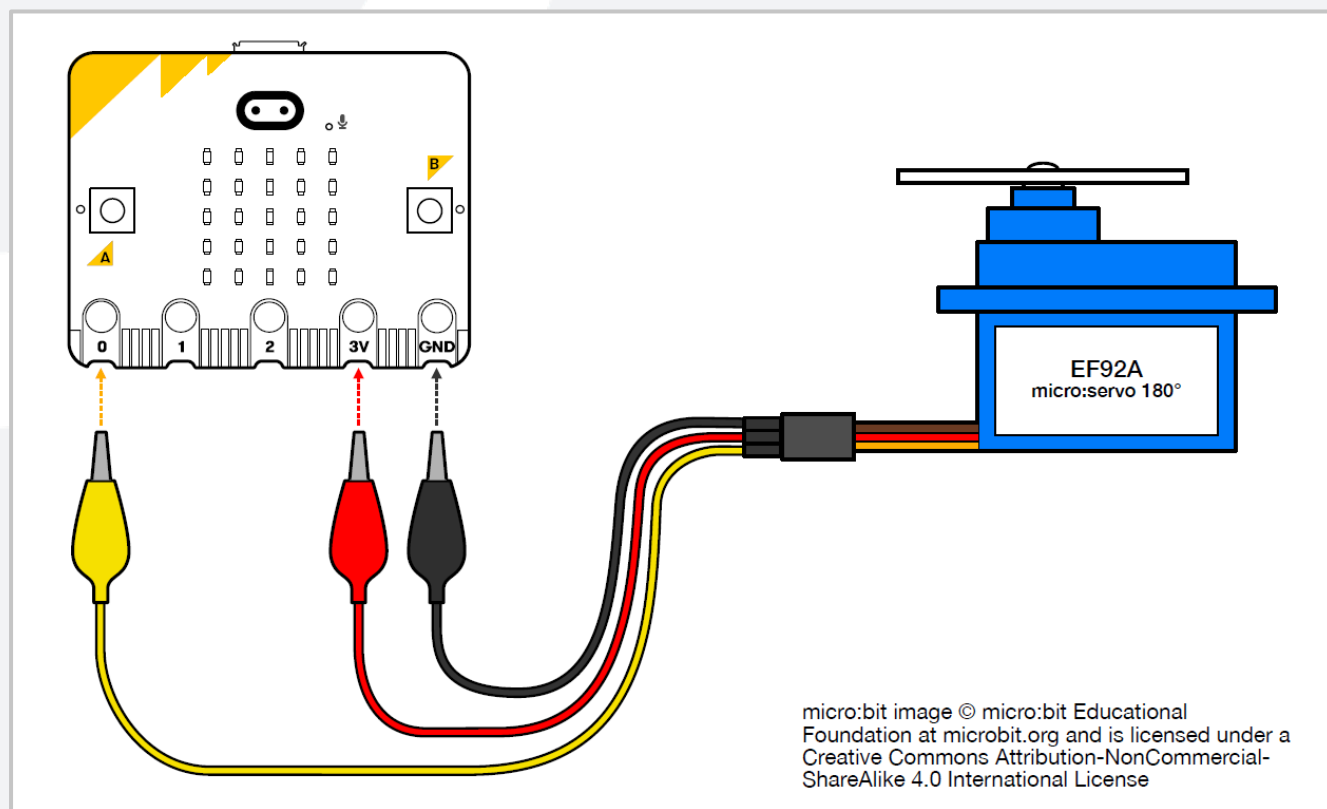

Cysylltu'r rhannau

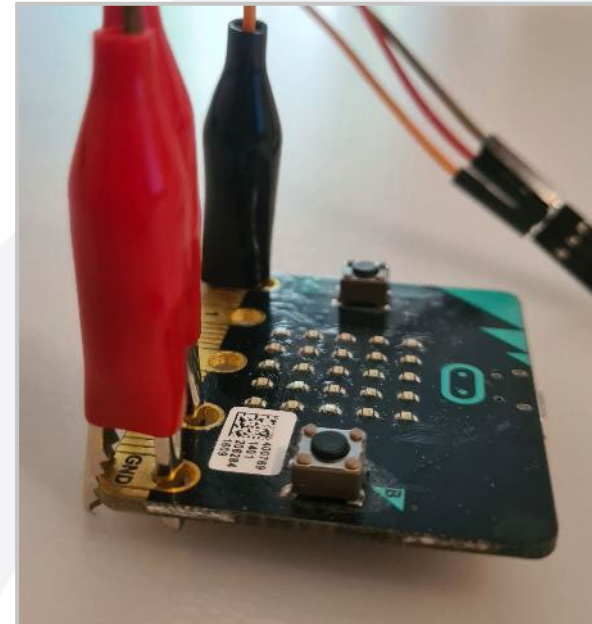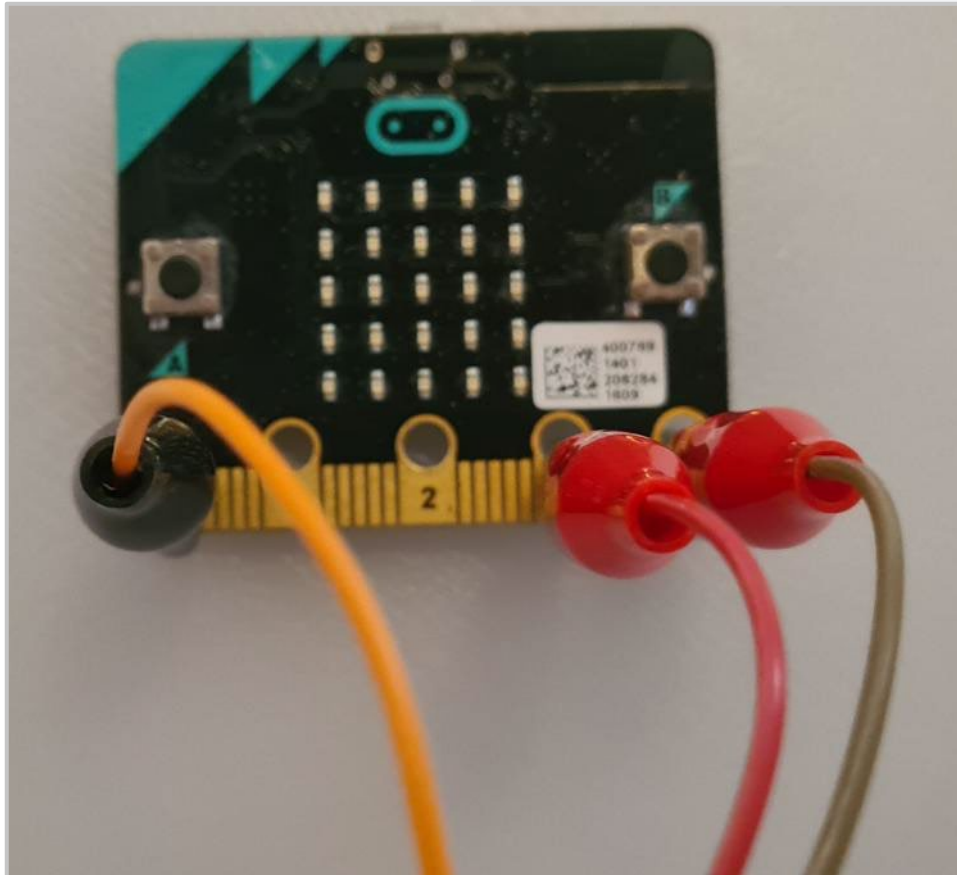

Sylwch fod y clipiau wedi'u hatodi yn berpendicwlar i'r micro:bit ar gyfer cysylltiad mwy diogel.


Cysylltu'r rhannau

- Yn olaf, cysylltwch y cebl micro USB i'r micro:bit.

NODYN:

Byddwch yn ofalus gyda chebl. Dim ond un ffordd i fyny y mae'n mynd i mewn!


Bydd yn sticio allan ychydig fel yn y llun

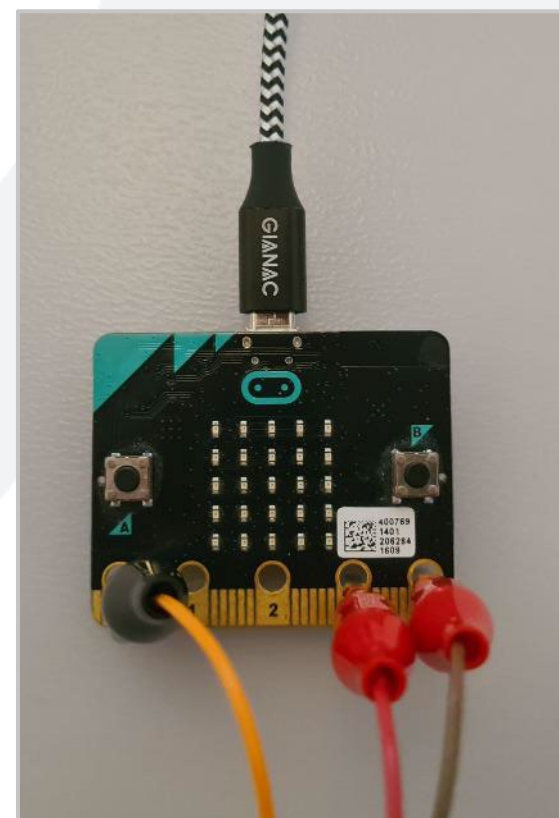

Ysgrifennwch y cod

Byddwch yn ysgrifennu'r cod ar wefan micro:bit.

1. Ewch i:
<https://makecode.microbit.org>
2. Yna cliciwch ar “New Project”.

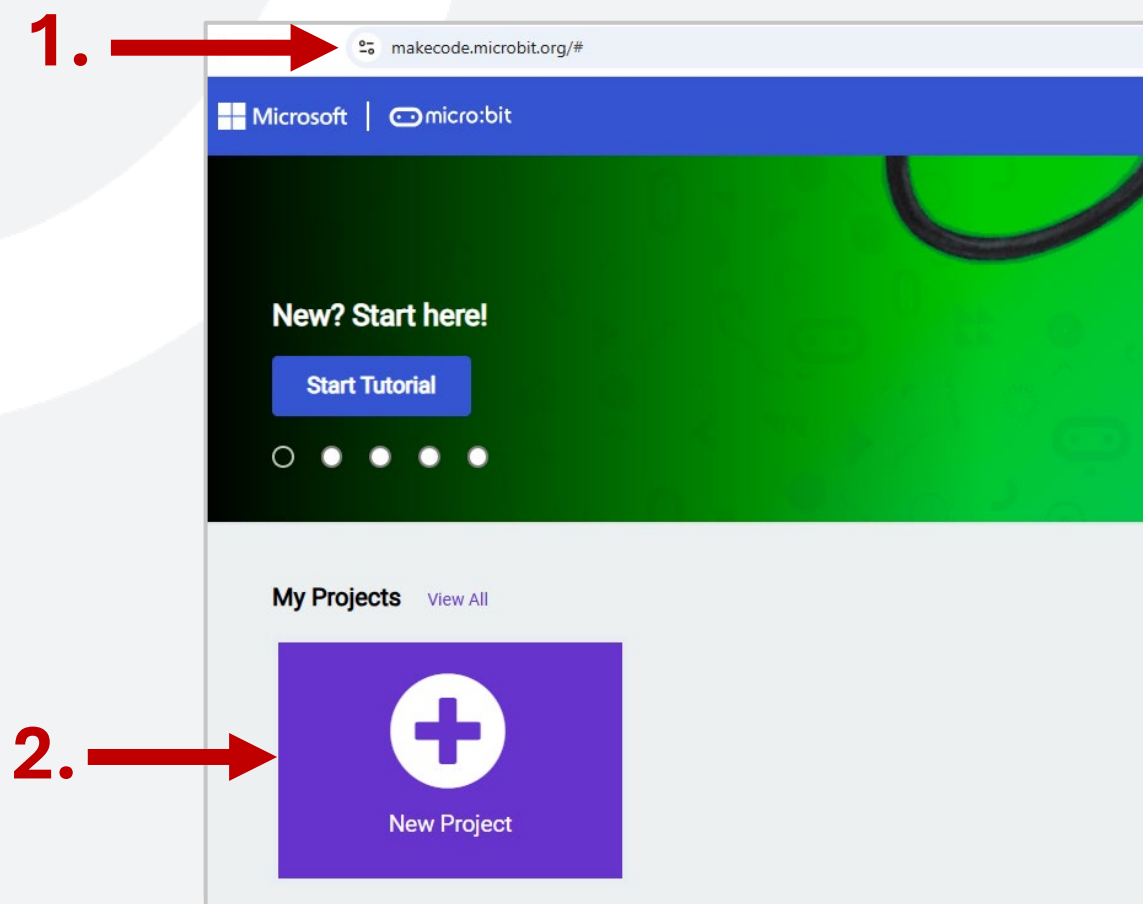

Ysgrifennwch y cod


- Bydd ffenestr yn ymddangos yn gofyn i chi enwi'r prosiect.

1. Teipiwch enw eich Bot!

1. →

2. Yna cliciwch ar “Create”.

2. →

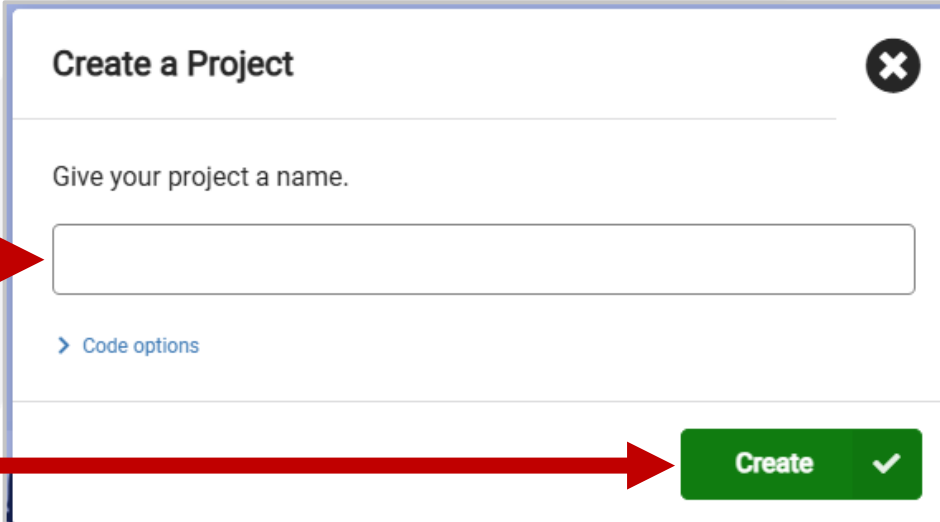

Create a Project

Give your project a name.

> Code options

Create ✓

Ysgrifennu'r cod

- Bydd angen i chi ysgrifennu cod a fydd yn newid ongl y servo pan fydd y micro:bit yn synhwyro sŵn uchel. Bydd newid yr ongl yn golygu y bydd y breichiau sydd ynghlwm wrtho yn symud i fyny ac i lawr fel ton.
- Byddwn yn gwneud hyn mewn ychydig gamau:




1. Sefydlu golygydd cod micro:bit fel y gallwn ysgrifennu cod ar gyfer servo



2. Ysgrifennu'r bloc "start" o god i:

- Gosodwch y servo i ongl benodol pan fydd yn troi ymlaen (50°)
- Gosod lefel y "loudness" yr ydym am i'r Bot ymateb iddo trwy chwifio




3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god i:

- Gosod y servo i 70° ac oedi
- Gosod y servo i 30° ac oedi
- Ailadrodd 6 Gwaith
- Gosod y servo yn ôl i 50°

1. Gosod y golygydd micro:bit

- Bydd angen i chi ychwanegu estyniad i ddefnyddio'r servo gyda'r micro:bit.


1. Cliciwch ar “Extensions” yn y ddewislen.
2. Teipiwch “servo” yn y bar chwilio yna pwyswch Enter.
3. Cliciwch ar yr eicon servo a fydd yn ymddangos.

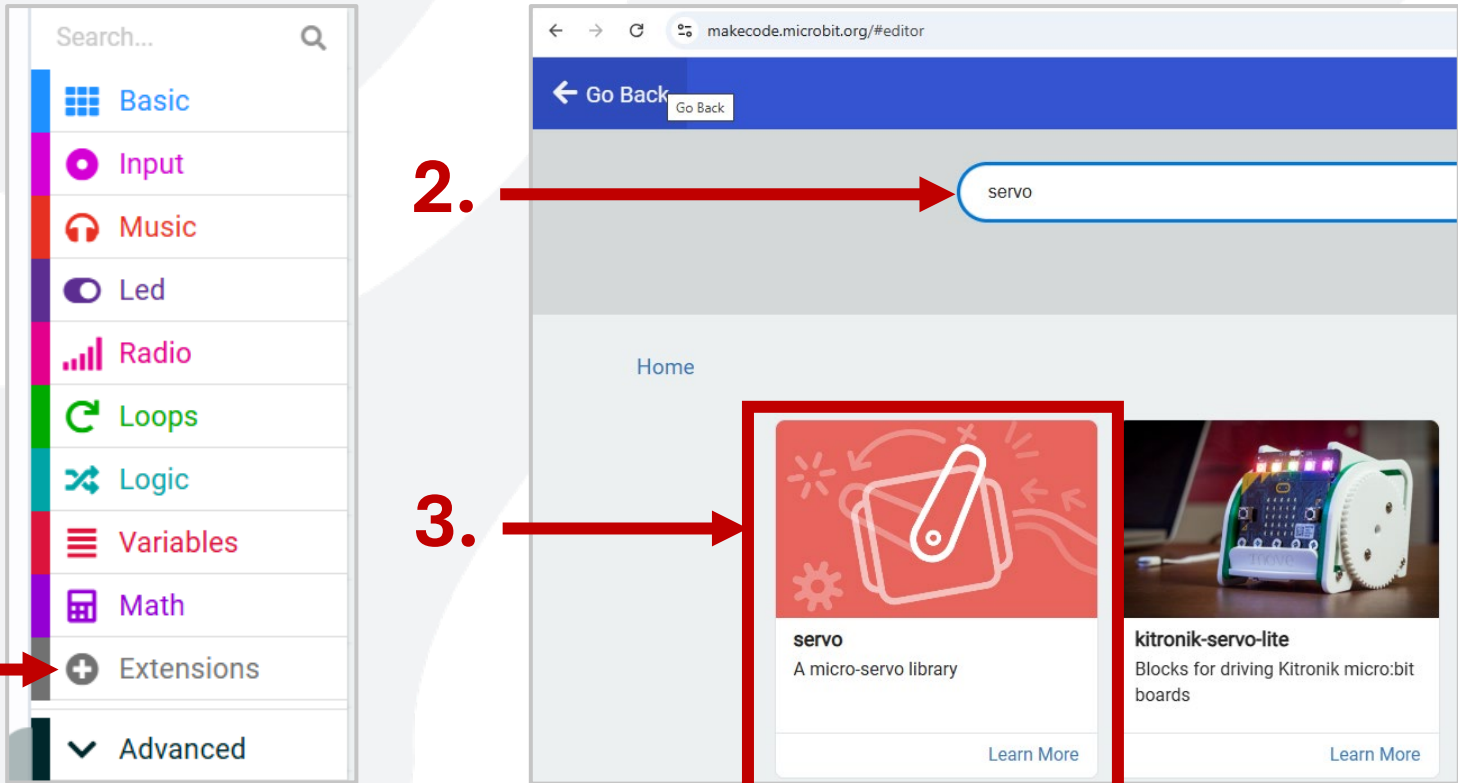

The image shows a composite of two screenshots from the MakeCode Micro:bit editor. The left screenshot shows the 'Extensions' menu at the bottom of the editor, with a red arrow labeled '1.' pointing to the 'Extensions' option. The right screenshot shows the search bar at the top of the editor with 'servo' typed in, and a red arrow labeled '2.' pointing to it. Below the search bar, the search results are displayed, with a red box and a red arrow labeled '3.' highlighting the 'servo' library entry, which is described as 'A micro-servo library'.

1. Gosod y golygydd micro:bit


- Tynnu'r block “forever” trwy ei lusgo dros y ddewislen a'i adael pan fyddwch chi'n gweld icon “bin”.

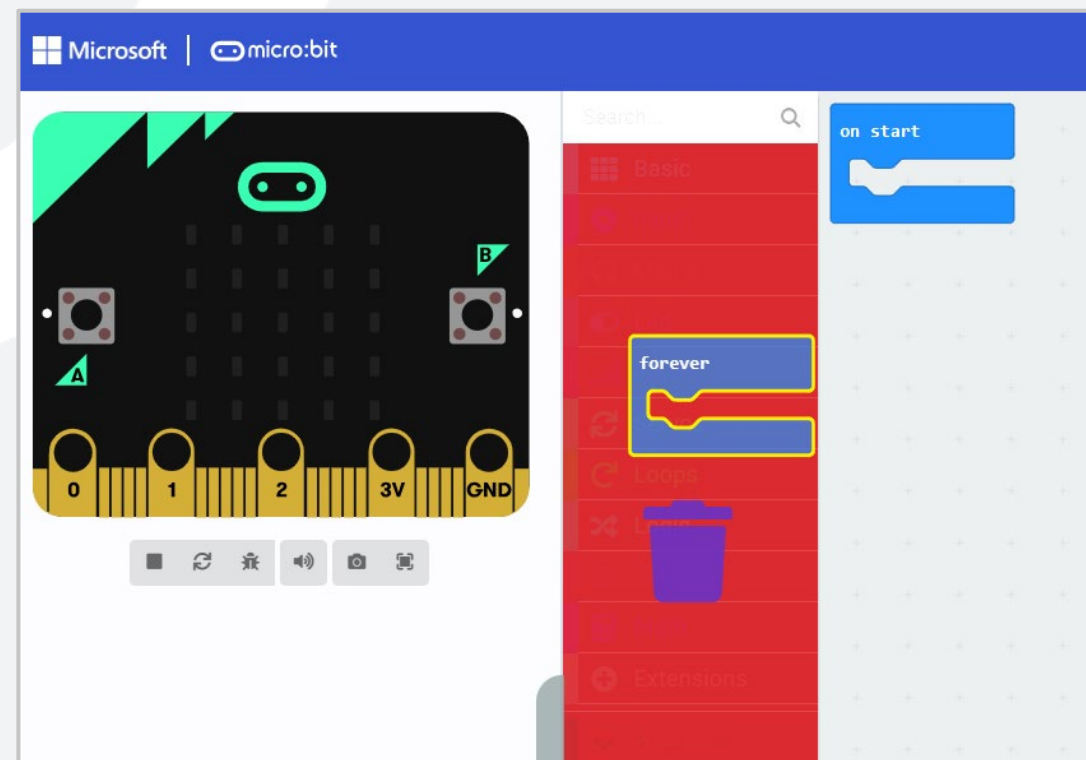

2. Ysgrifennu'r bloc “start” o god

Nawr rydym wedi sefydlu popeth sydd ei angen arnom, dyma atgoffa o'r hyn y mae angen i'r ail gam hwn ei wneud:

1. Gosod y servo i ongl o 50° pan fydd yn troi ymlaen
2. Gosod y lefel “loudness” yr ydym am i'r Bot ymateb iddo trwy chwifio.




**UK Electronics
Skills Foundation**

2. Ysgrifennu'r bloc “start” o god

Gosod y servo i ongl o 50° pan fydd yn troi ymlaen

1. Allwch chi edrych trwy'r adran Servos i ddod o hyd i'r bloc a fydd yn gosod yr ongl servo?


1. →

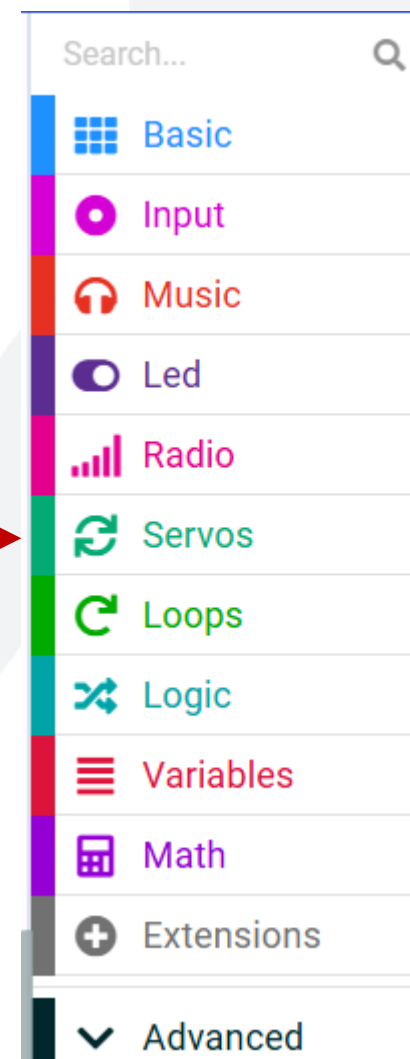

2. Ysgrifennu'r bloc “start” o god


Gosod y servo i ongl o 50° pan fydd yn troi ymlaen


1. Gwych, nawr rydych chi wedi dod o hyd iddo, rhwch ef yn y bloc “on start”.
2. Yna newidiwch y rhif ar y chwith (sy'n dweud 90 ar hyn o bryd) i 50

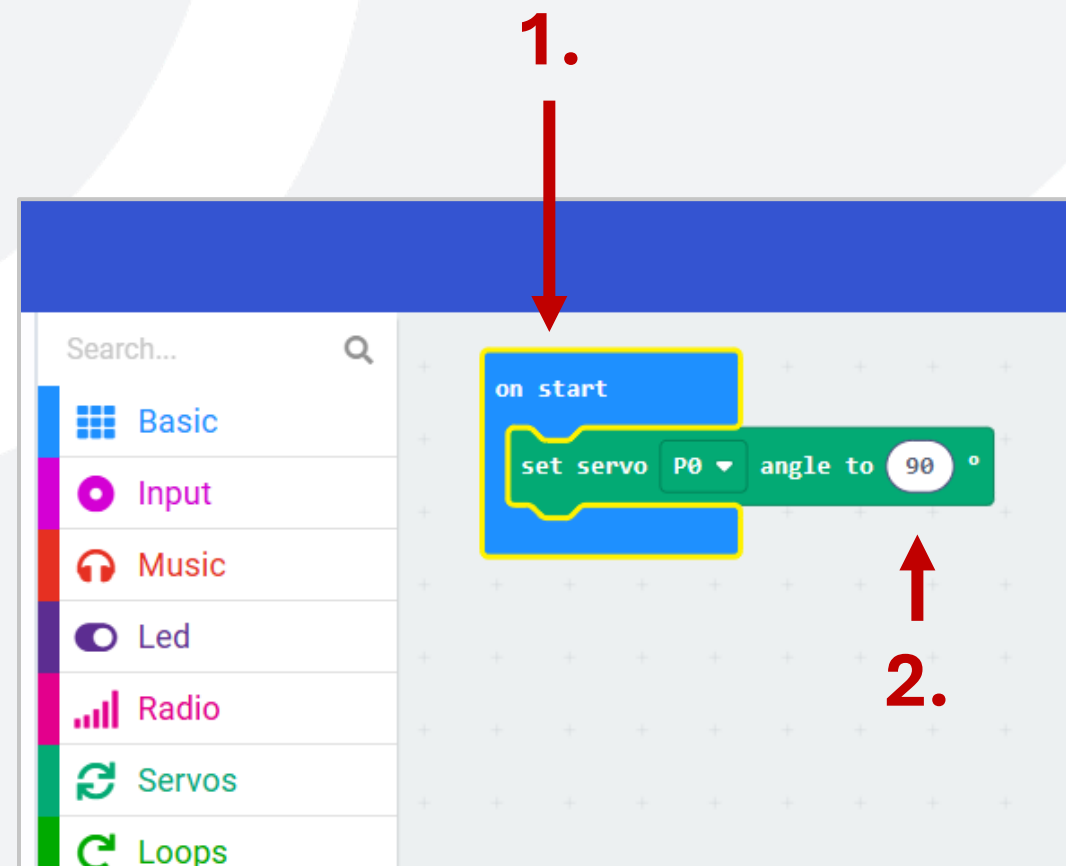

2. Ysgrifennu'r bloc “start” o god

- Fe welwch yn y diagram ar y chwith, mae servo yn ymddangos ynghlwm wrth y micro:bit yn union fel yr un rydyn ni wedi'i gysylltu.
- Cofiwch y llinell yma o god. Efallai y byddwch chi'n gweld yn ddiweddarach eich bod am newid y gwerth 50 os nad yw'r ongl yn iawn pan fydd eich Bot yn chwifio.

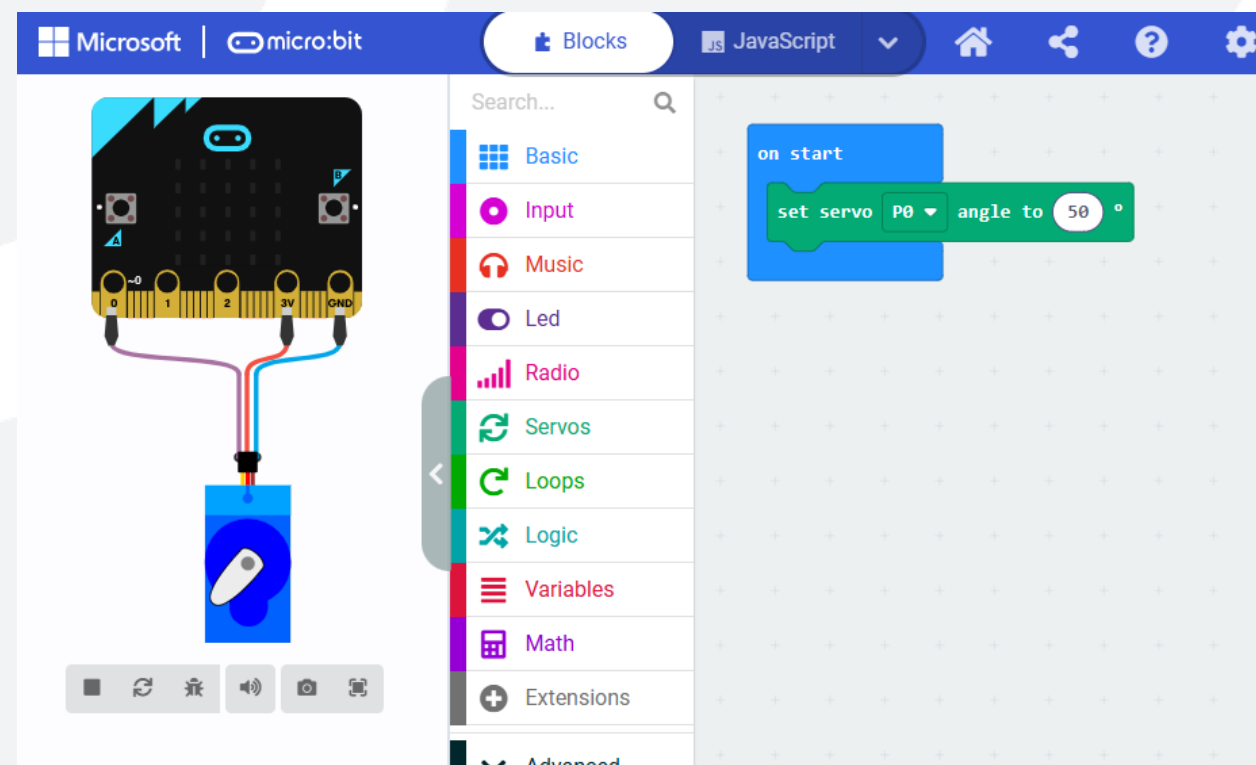



UK Electronics
Skills Foundation

2. Ysgrifennu'r bloc “start” o god


Gosod lefel y “loudness” yr ydym am i'r Bot ymateb iddo trwy chwifio

1. →

1. I gwblhau'r cam nesaf hwn, byddwn yn gosod y trothwy sain l **200**.

Edrychwch drwy'r blociau ‘Input’ y tro hwn i ddod o hyd i'r bloc ysgrifennu.

AWGRYM: mae yna fewnbynnau “... more”!

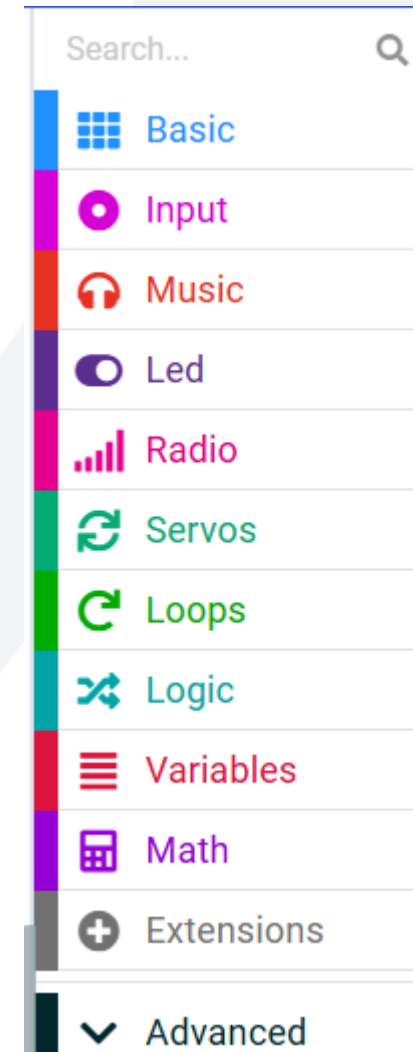


2. Ysgrifennu'r bloc “start” o god

Gosod lefel y “loudness” yr ydym am i'r Bot ymateb iddo trwy chwifio

1. Gwych, nawr rydych chi wedi dod o hyd iddo, rhowch ef yn y bloc “on start”, o dan y bloc gwyrdd blaenorol..
2. Yna newidiwch y trothwy i 200

Mae'r bloc cychwyn bellach wedi'i ysgrifennu.

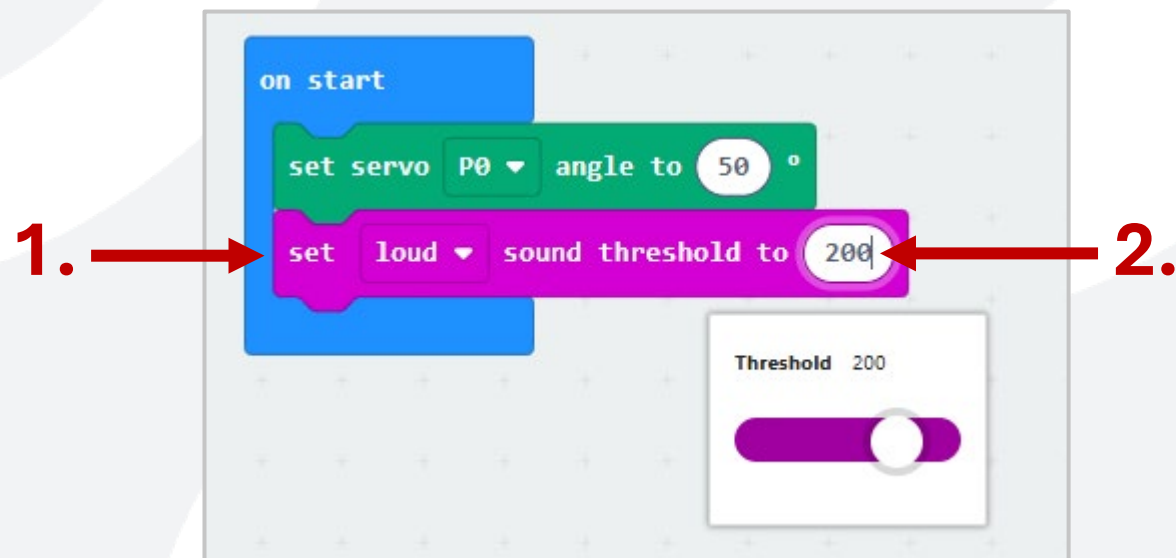

3. Ysgrifennu'r bloc “loud sound detected” o god

Atgoffa o'r hyn y mae angen i'r cam olaf ei wneud.


1. Pan fydd sain uchel yn cael ei ganfod, yna:
2. Ailadrodd y canlynol 6 gwaith
 - a) Gosodwch y servo i 70° ac oedi am 200 ms
 - b) Gosod y servo i 30° ac oedi am 200 ms
3. Gosod y servo yn ôl i 50°

3. Ysgrifennu'r bloc “loud sound detected” o god

1. →

Pan fydd sain uchel yn cael ei ganfod:

1. Mae hwn yn **input**. Edrychwch drwy'r blociau “**Input**” i ddod o hyd i floc sy'n rhedeg pan fydd sŵn uchel.

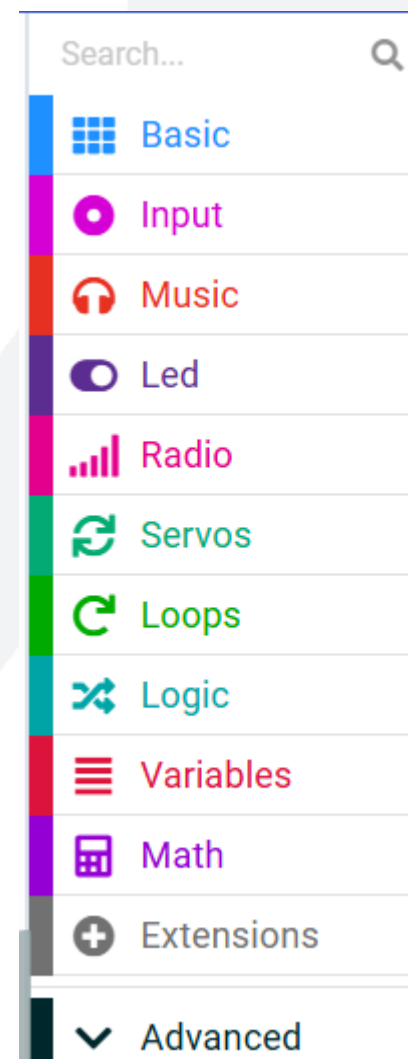


3. Ysgrifennu'r bloc “loud sound detected” o god

Ailadrodd y canlynol 6 gwaith

1. Pan fydd cod yn cael ei ailadrodd fe'i gelwir yn **loop**. Edrychwch drwy'r blociau “**Loops**” i ddod o hyd i'r bloc “repeat”.
2. Llusgwch y bloc hwn i'r bloc “on loud sound” a gosod nifer yr ailadroddiadau i 6.


1. →

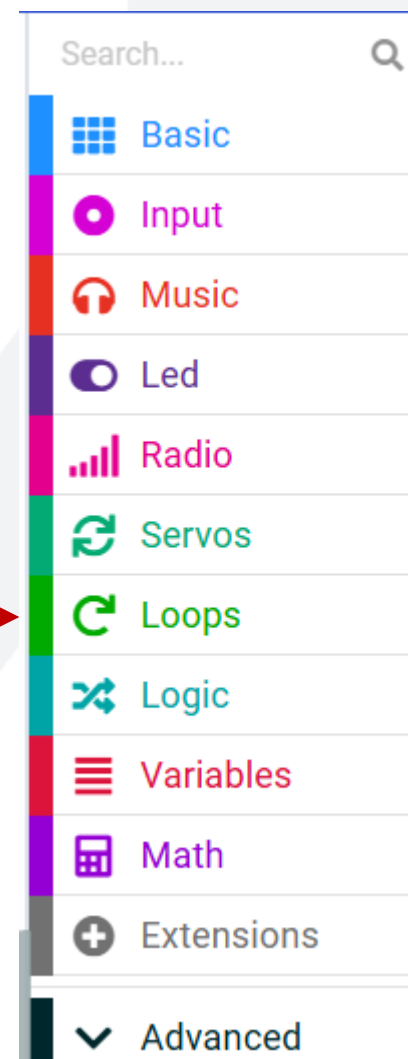


3. Ysgrifennu'r bloc “loud sound detected” o god

Gwirio'r cod:

Dyma'r cod y dylech ei gael hyd yn hyn

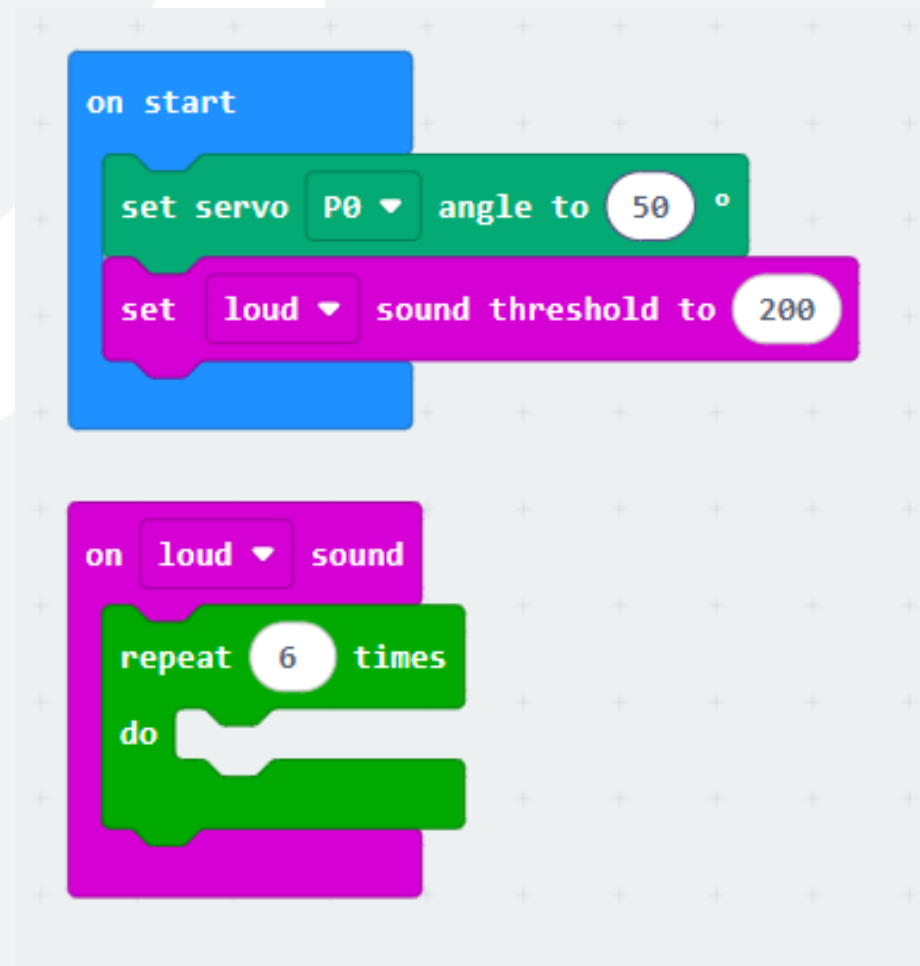



3. Ysgrifennu'r bloc "loud sound detected" o god


Gosod y servo i 70° ac oedi am 200 ms


Gosod y servo i 30° ac oedi am 200 ms

1. Rydych chi wedi defnyddio'r bloc "**set servo**" o'r blaen, felly dewch o hyd i hynny a'i ychwanegu at y ar bloc "loud sound". Cofiwch newid yr ongl.
2. Nawr dewch o hyd i'r bloc **pause** yn y ddewislen "**Basics**" ac ychwanegwch hwn ar ôl y bloc set servo. Newidiwch y rhif i **200**.
3. Mae angen dwy set o'r blociau hyn arnoch - un i osod y servo i **70°**, un i osod y servo i **30°**.

2. →

1. →

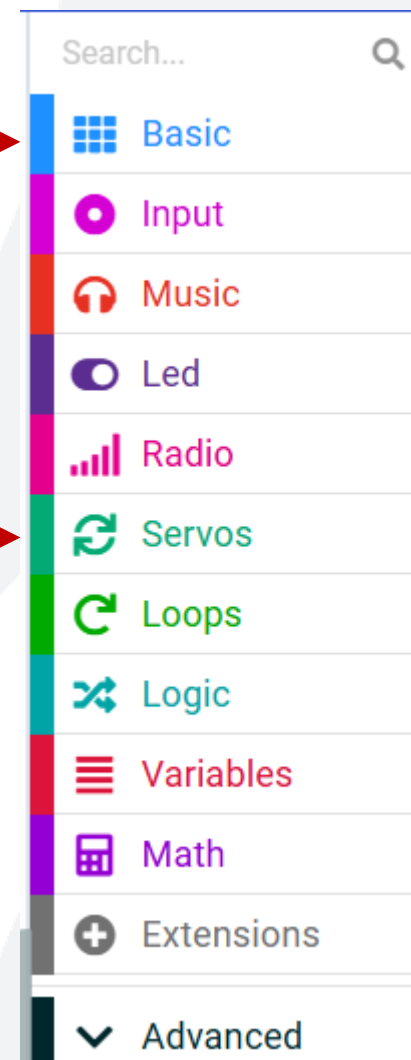




UK Electronics
Skills Foundation


3. Ysgrifennu'r bloc “loud sound detected” o god

Gosod y servo yn ôl i 50°

1. Yn olaf, ychwanegwch un bloc “**set servo**” arall o'r cod i waelod y bloc “loud sound” o god ar ôl y ddolen “repeat”. Gosod yr ongl yma i **50°**.

1. →

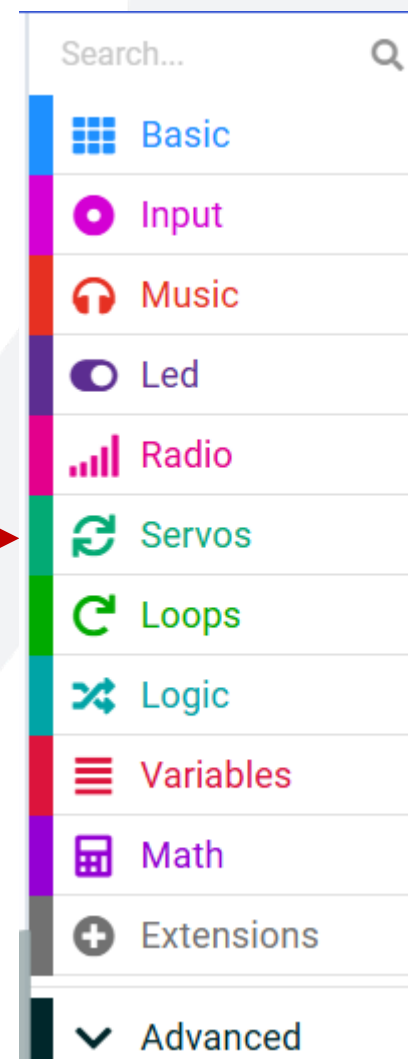



**UK Electronics
Skills Foundation**

3. Ysgrifennu'r bloc “loud sound detected” o god

Gwiriad cod terfynol:

Dyma'r cod y dylech ei gael ar gyfer eich bot.

The code is written in Scratch and is contained within a purple 'when green flag clicked' block. It starts with an 'on start' block (blue) which contains two 'set' blocks (green): 'set servo P0 angle to 50 °' and 'set loud sound threshold to 200'. Below this is an 'on loud sound' block (purple) which contains a 'repeat 6 times' loop (green). Inside the loop is a 'do' block (green) containing four blocks: 'set servo P0 angle to 70 °' (green), 'pause (ms) 200' (blue), 'set servo P0 angle to 30 °' (green), and 'pause (ms) 200' (blue). After the loop, there is a final 'set servo P0 angle to 50 °' block (green).

```
on start
  set servo P0 angle to 50 °
  set loud sound threshold to 200

on loud sound
  repeat 6 times
    do
      set servo P0 angle to 70 °
      pause (ms) 200
      set servo P0 angle to 30 °
      pause (ms) 200
  set servo P0 angle to 50 °
```


Rhedeg y cod

- Nawr mae'n amser i lawrlwytho a rhedeg y cod ar y micro:bit.
- Cysylltwch y cebl micro USB y micro:bit i'r cyfrifiadur rydych chi'n ysgrifennu'ch cod arno.



Rhedeg y cod

- Cliciwch ar y botwm “Download”.
- Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i baru’ch micro:bit â'r cyfrifiadur.
- Dylai hyn ddod i ben gyda'r cod yn cael ei lawrlwytho ar eich micro:bit.
- Unrhyw broblemau gyda chysylltu'r micro:bit cyfeiriwch at y cymorth micro:bit:
<https://microbit.org/get-started/user-guide/transfer-code-to-the-microbit/>

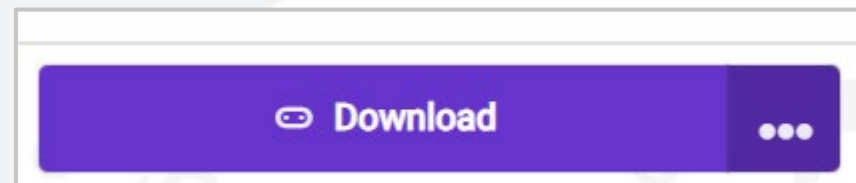

Profi'r Cod

- Yn olaf, rydych yn gallu profi eich cod.
- Gwnewch sŵn uchel wrth ymyl y micro:bit a dylai'r servo symud.
- Y ffordd orau o wneud sŵn uchel yw clapio.




Addasu'r Cod


- Mae angen i chi nawr benderfynu a yw'ch cod yn gwneud yr hyn rydych chi ei eisiau.

1. Lefel uchel

- A yw'r micro:bit yn ymateb i'r lefel gywir o sŵn? Os na, gallwch newid y rhif trothwy uchel.
- Cofiwch lawrlwytho'r cod eto bob tro y byddwch chi'n gwneud newid.

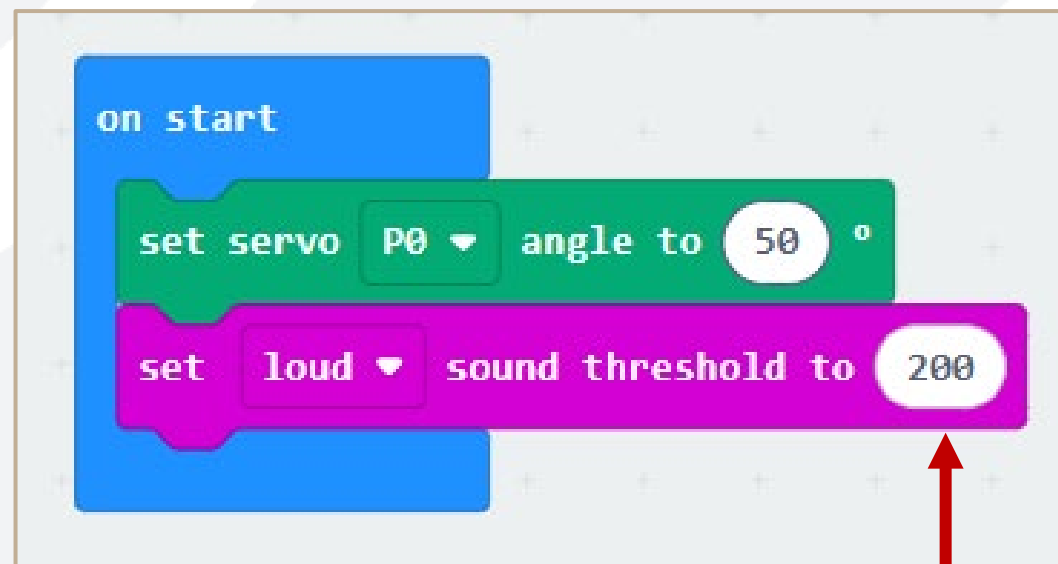


1.



Addasu'r Cod


2. Gallwch gael eich robot i chwifio'n arafach trwy gynyddu'r amser seibiant.
 3. A yw'r servo yn symud digon? Cofiwch y byddwch chi'n glynu breichiau mwy ar y servo. Ond ydych chi eisiau i'r ongl symud fod yn fwy? Os felly, newidiwch yr onglau ar gyfer y servo. Cofiwch adael y servo set olaf yn 50 serch hynny!
- Cofiwch lawrlwytho'r cod eto bob tro y byddwch chi'n gwneud newid.

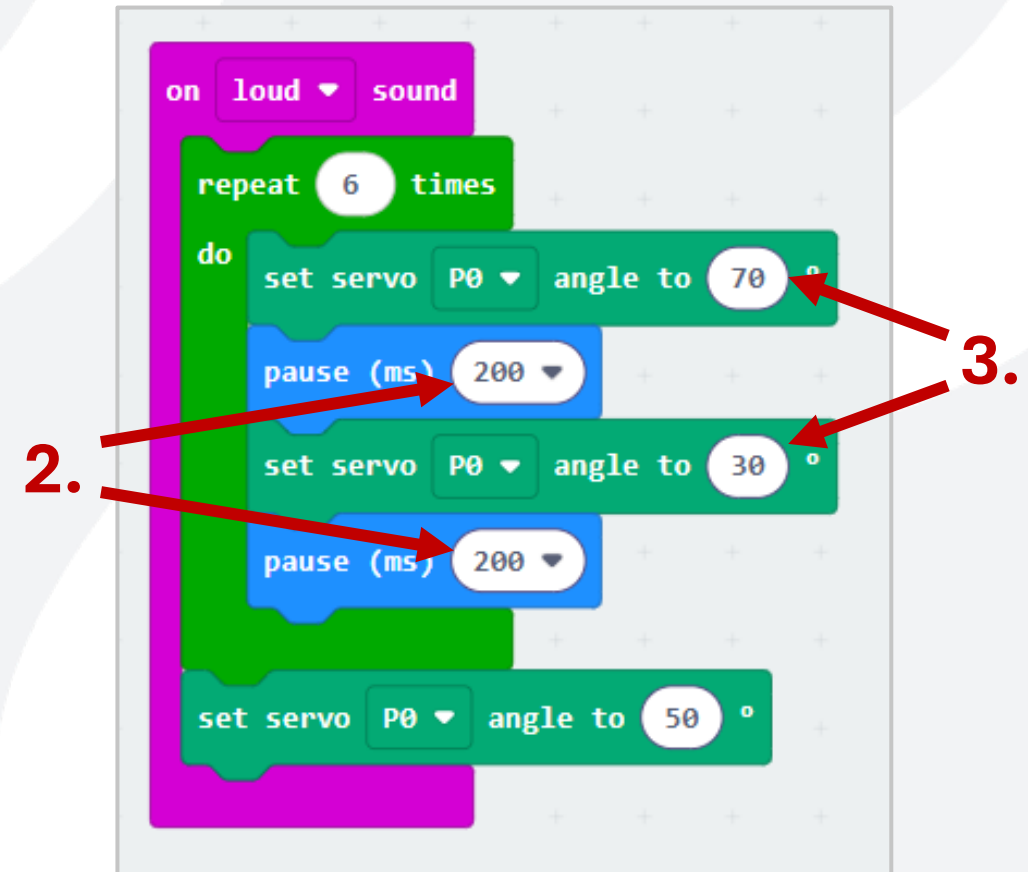

Mae'r cod wedi'i gwblhau!

- Mae eich cod yn barod ar gyfer eich Bot.
- Yn y sesiwn nesaf byddwch chi'n gwneud eich Bot.





UK Electronics
Skills Foundation

Pa sgiliau wnaethon ni eu defnyddio heddiw?

Datrys problemau mewn
ffyrdd synhwyrol

Rhesymegol

Rhoi llawer o ymdrech

Sylwgar

Dysgu am bethau
newydd

Chwylfrydig